

Termostat wodno – olejowy

TT-180

Profesjonalne urządzenie do termostatowania form wtryskowych

medium termostatujące - woda do temp. 90°C

ciężar formy - do 600 kg



medium termostatujące - olej do temp. 150°C

ciężar formy - do 300 kg



Wyposażenie termostatu:

- Automatyka kontrola temperatury – różnica pomiędzy temperaturą wymaganą a rzeczywistą aktywuje alarm
- Bezobsługowa bezuszczelkowa pompa wykonana z brązu. Ciśnienie wskazywane na manometrze.
- Samooptimalizujący sterownik z cyfrowym wyświetlaczem pokazuje jednocześnie temperaturę wymaganą i rzeczywistą. Precyzyjna regulacja co do 1/10°. Odczyt temperatury w °C lub °F.
- Automatyka uzupełnianie wodą lub ręczne olejem.
- Konstrukcja wymiennika ciepła zapobiega osadzeniu kamienia kotłowego.
- Długowieczność pracy urządzenia dzięki elementom wykonanym z materiałów odpornych na korozję.
- Wszystkie elementy, mające kontakt z wodą, wykonane ze stali nierdzewnej lub brązu.
- Możliwość stopniowego przełączania grzałek z 3 kW z udziałem oleju do 9 kW z udziałem wody.
- Zabezpieczenia:
 - wczesne ostrzeżenie – za niski poziom medium. Jednostka ciągle pracuje. Gdy poziom medium w dalszym ciągu spada, jednostka przestaje pracować.
 - niezależny mechaniczny termostat bezpieczeństwa oraz elektroniczny aparat ograniczający temperaturę zainstalowany w sterowniku
 - włącznik, główny bezpiecznik chroniący silnik i transformator.
- W razie jakichkolwiek nieprawidłowości aktywowany jest alarm. Na poziomie wczesnego ostrzeżenia stosowany z użyciem ciągłego dźwięku, wszystkie pozostałe - dźwięk przerywany.
- Kółka.

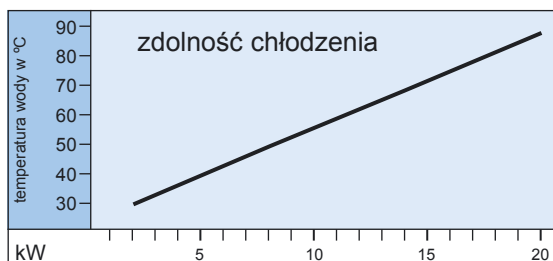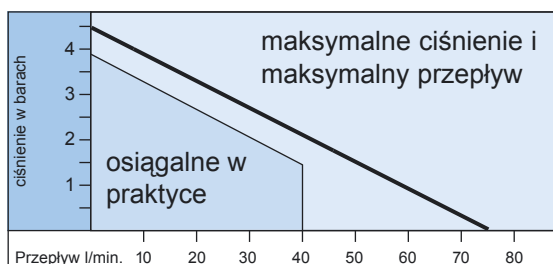

TOOL-TEMP AG

Industriestrasse 30

CH-8583 Sulgen

Schweiz - Suisse - Switzerland

Tel.: +41 (0)71 644 77 77

Fax: +41 (0)71 644 77 00

E-Mail: info@tool-temp.ch

Internet: www.tool-temp.ch



TOOL-TEMP®

